

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Refractometro en Linea AT-CM800a

www.twilight.mx

 / [twilightsadecv](#)

 / [twilightsadecv](#)

 / [twilightsadecv](#)

NUEVO Monitor en línea Brix

CM-800α

Simplicidad en su máxima expresión. De gran alcance y versátil para la medición de procesos.

Esta nueva adición a la popular serie CM es altamente adaptable para ajustarse a un amplia gama de aplicaciones. La precisión mejorada a $\pm 0.1\%$ se extiende a través de la gama recientemente ampliada de 0 a 80% Brix.


Opciones de pedido especial



VARIVENT® es una marca registrada de GEA Tuchenhagen.



Parte frontal

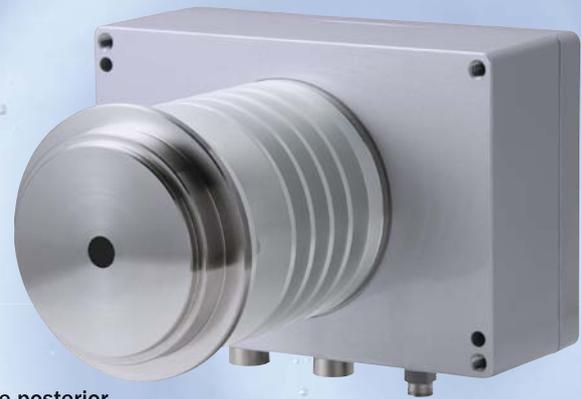

Parte posterior

Cat.No.3564

● Características

NUEVO El material en contacto ahora es plano.

- Puede soportar de -30 a 150°C durante CIP/SIP (máx. 30 minutos)
- Adecuado para operaciones CIP/SIP
- Coeficiente programable por el usuario para la compensación automática de temperatura (ATC)

● Opciones de ajuste

* Contacte a ATAGO para opciones personalizadas.

FIL/ISO unión abrazadera (virola)	1S to 3S	
FIL/ISO unión tornillo (tornillo)	1S to 3S	
JIS brida	25A to 65A	
FIL/ISO unión abrazadera (virola)	1S to 3S	
FIL/ISO unión tornillo (tornillo)	1S to 3S	
JIS brida	25A to 65A	
Compresión de montaje	10mmΦ	
Conector de manguera	12mmΦ	

● Adaptador de CA

El adaptador de CA utiliza para convertir a AC100-240V DC24V y para suministrar energía al CM-800α.




- AD-32 (AC100V) Cat.No.3527
- AD-33 (AC110-120V) Cat.No.3528
- AD-34 (AC220-240V) Cat.No.3529

● Especificaciones

Escala de Medición	Brix (Compensación automática de temperatura según el líquido de la muestra)
Rango de Medición	Brix 0.00 a 80.0%
Resolución	Brix 0.01 o 0.1% (con la opción de mostrar las mediciones entre 0.00 y 9.99% a la segunda cifra decimal)
Precisión de Medición	Brix $\pm 0.1\%$
Temperatura de la Muestra	5 a 100°C (ATC)
Temperatura Ambiente	5 a 40°C
Salida	RS-232C, DC 4 a 20mA
Materiales en contacto con la solución	Prisma: Zafiro Área de muestreo: SUS316L
Clase de Protección Internacional	IP64 Protegido del polvo y las salpicaduras de agua.
Fuente de Poder	DC24V
Dimensiones y Peso	16×17×11cm, 2.4kg (Unidad principal solamente)

● Dimensiones

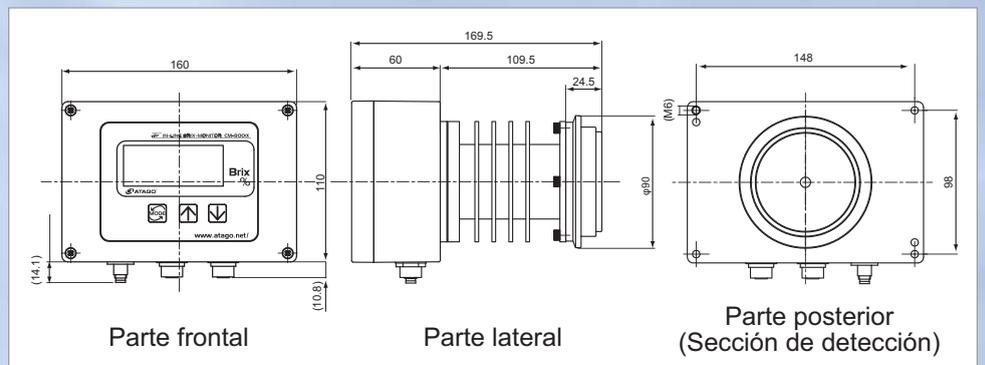

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75

E-mail:
ventas@twilight.mx

www.twilight.mx



/ [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)



/ [twightsadecv](https://twitter.com/twightsadecv)



/ [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)